



国土交通省新技術情報提供システム

NETIS

QS-190061-A



アクティブ

# Active

作業現場にライブカメラを。どこでも設置。どこからでも繋がる。

## 選ばれる 5つのPOINT

- 簡単スピード設置&セッティング
- ネットワーク環境がないところでも大丈夫
- 薄暗い場所や夜間に強い赤外線カメラ
- 映像データも安全なクラウド保存
- モバイル対応でスマホでもしっかり監視

pick up

## 1 簡単らくらく設置




pick up

## 2 クラウド録画

リアルタイムで映像確認！

- ブラウザからユーザIDとパスワードでログイン
- パソコン、スマホから、いつでもどこでも映像の確認
- 映像はクラウドに保存
- 連続、14日間から365日間の映像が保存
- クラウド保存だから、どこでも簡単に再生

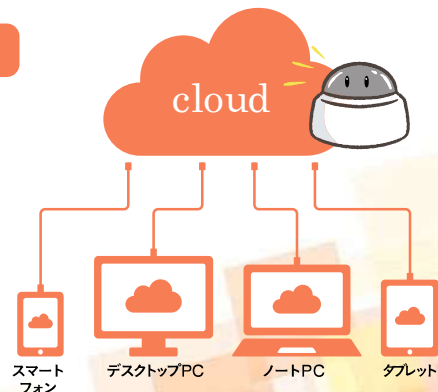

型番	AM-3001	AG-3002	AB-1001	AP-1001
形式	 1台で水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。円形の魚眼映像を平面映像にリアルタイム補正し、表示・録画を実現します。夜間や暗所、雨の日でも撮影します。	 1台で水平180°、垂直120°の広範囲を閲覧、録画が可能です。魚眼映像を平面映像にリアルタイム補正し、表示・録画を実現します。赤外線が内蔵されているため夜間でも鮮明な画像です。	 一方固定(画角108°)にて、夜間や暗所、雨の日でも赤外線カメラにて最大30mまで撮影します。	 可動域330°、16倍ズーム機能にて広範囲の撮影ができ、遠隔操作にて角度の調整が可能です。赤外線カメラにて最大20mまで夜間や暗所、雨の日でも撮影します。
カメラ	通信 無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)	無線通信網(LTE)
設置場所	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外
画像センサー	1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
解像度	最大1920×1920	最大1280×960	最大1280×720	最大1280×720
画素数	360万画素	122万画素	92万画素	92万画素
最低照度 カラー・白黒	カラー:0.18Lux@F2.2 白黒:0.001Lux@F2.2	カラー:0.11Lux@F2.2 白黒:0.01Lux@F2.2	カラー:0.005Lux@F1.6 白黒:0.001Lux@F1.6	カラー:0.005Lux@F1.6 白黒:0.001Lux@F1.6
ズーム機能	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム	デジタル4倍ズーム、光学4倍ズーム
焦点距離	1.47mm	1.45mm	2.8mm	2.8mm～12mm
画角	水平180°/垂直180°	水平180°/垂直120°	水平108°/垂直59°	水平109°/垂直57°
赤外線(IR)	最大20m	最大15m	最大30m	最大20m
パンチルト	全方位 固定フィッシュアイ(魚眼)型 平面画像変換有り	固定	固定	水平330°/垂直90° 画角と合わせ、360°以上の 視野をカバー可能
一般	電源 AC100V(50/60Hz)最大24.4W	AC100V(50/60Hz)最大11.1W	AC100V(50/60Hz)最大9.4W	AC100V(50/60Hz)最大16.4W
防水・保護基準	IP65規格	IP65規格	IP65規格	IP65規格
外観材質	色:ライトベージュ、材質:ABS樹脂	色:ライトベージュ、材質:ABS樹脂	色:ライトベージュ、材質:ABS樹脂	色:ライトベージュ、材質:ABS樹脂
外形寸法	H448×W300×D208(mm)	H316×W300×D208(mm)	H310×W300×D208(mm)	H412×W300×D208(mm)
重量	約5.5kg(ケーブル除く)	約5.1kg(ケーブル除く)	約4.6kg(ケーブル除く)	約4.5kg(ケーブル除く)
サービス	カメラ死活監視 ○	○	○	○
	モーション検知 開発中	開発中	○	○
	プライバシーマスク 開発中	開発中	○	○
オプション	気象観測 ○	○	○	○
	扉開閉センサー ○	○	○	○

扉開閉センサー【AS-1001】				
	送信機【XCKW149】		受信機【ZBRRD】	
	動作環境	-25～55℃	動作環境	-25～55℃
	周波数	2.4GHz	周波数	2.4GHz
	伝送距離	25m	最大電力	4W
	耐久性	40万回	機械的耐久性	100万回
	保護構造	IP67規格	電圧	24V～240V
	外形寸法	40W×195H×58.7D	外形図	36W×100H×74.5D

バッテリーエコ電源(株式会社ナヴィック トルエコ)	
	電源 AC100V または、DC12V
	ソーラー パネル 100W または、155W
	容量 88A



※当レンタル品の盗難、破損が生じた場合は実費請求となります。