

# 指向性サウンドシステム ボイスインフォメーション

NETIS登録 No.QS-170040-A

特徴  
**1**

## 優れた指向性

音声エリア外に聞こえないので  
近隣の騒音になりません！

特徴  
**2**

## 通常にない遠達性

近くでも遠くでも  
ほぼ同じ音量で聞こえます！

特徴  
**3**


## 省電力

電気がなくても大丈夫！  
ソーラーユニットで稼働します。




まずは効果を  
体験!!

### 現場説明会

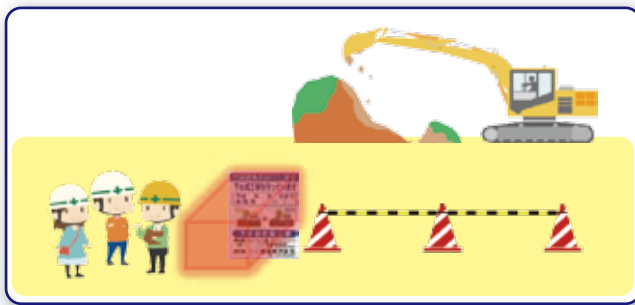


### 注意喚起

※インバウンド対策も可能です。

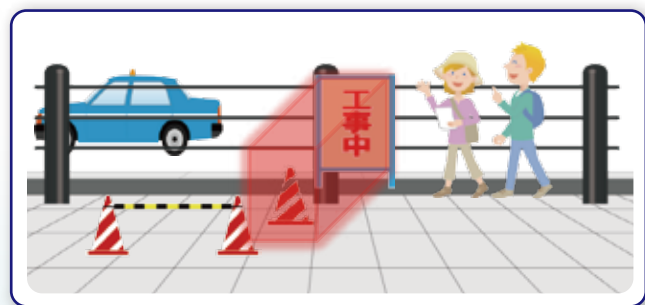


### 交通誘導


※う回路の案内など。

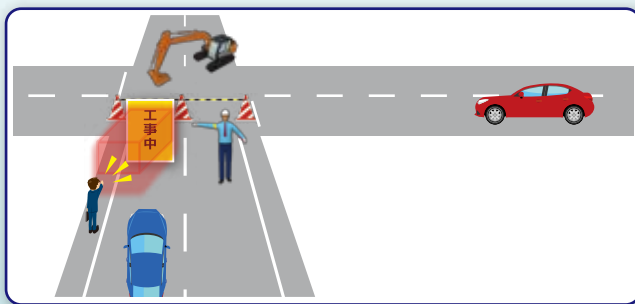


### 現場出入口

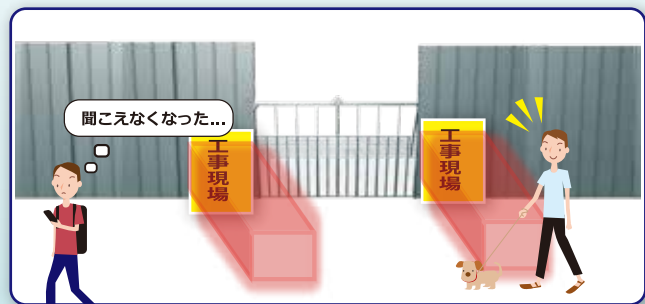

### イベント案内

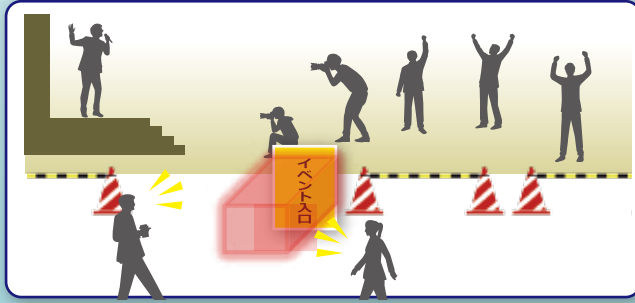

### 害獣被害

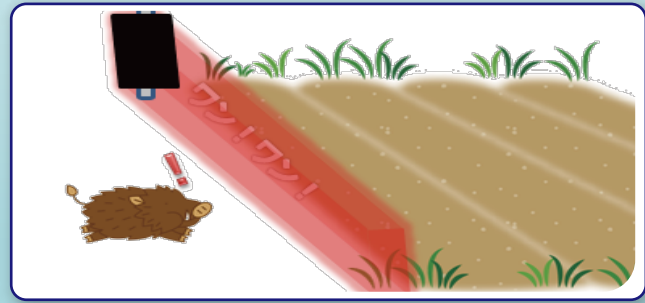

## 仕様 1

出力レベル	瞬間最大 98dB
遠達距離	約30m
寸法	1090mm×740mm×30mm ※突起部を除く
質量	6000g
動作環境	(温度) -10～50℃
	(湿度) 15～80%

スピーカー部



消費電力	2W (最大3.5W)
入力電源	AC100v、DC5v 1A ※スイッチ切替
寸法	150mm×255mm×120mm ※突起部を除く
質量	1160g (ケーブルを除く)
動作環境	(温度) -10～50℃
	(湿度) 15～80%

アンプ部



## 仕様 2

- 音声ファイルは最大100ファイルまで再生可能。(MP3形式)
- スピーカーは最大20枚まで連結可能。

## 設置事例

