

快適トイレ

水洗式バイオトイレ

ウォータース

WATUS

2016年9月に国土交通省が発表した
「快適トイレ事例集」に掲載商品



仮設トイレの常識を変えるウォータース

上下水道が無い場所（排水不可能地区）でも設置が可能な水洗トイレです。水を外部に一切放出しないので、周辺環境を保全します。排泄物をバクテリアにより分解させて、その水が洗浄水として循環します。衛生的で限りなく無臭に近いトイレ空間を実現しています。また、移動が容易なので災害時などに活躍します。

ウォータースの多くは土木工事現場で使用されています。また、公園や駐車場など排水が困難な場所にも設置されています。最近では、登山道の入口や山小屋、畑や農場など、いままでトイレが設置困難だった場所に広く導入されています。

特徴

- 限りなく無臭に近い室内を実現。室外でも大幅にニオイを軽減しています。
- 水洗なのに排水が無く、水洗用の水を常時準備する必要がありません。（※注）
- 24時間、便器に水が流れ続けるので、擬音装置の役割もあります。
- 通常の汲み取り式トイレに比べて、汲み取り回数が5～10分の1程度です。
- 河川法対応型商品なので、河川敷に設置することが可能です。
- 災害時には、発電機を使用することで十分な機能を発揮。
- 特許取得商品（商標登録済み）で、現場用トイレのイメージアップ推奨品です。


※渇水時に水を補給する場合があります。

木製(防腐・塗装済)

PE製

快適トイレ

一切排水を行わない
環境対応型の
エコトイレ

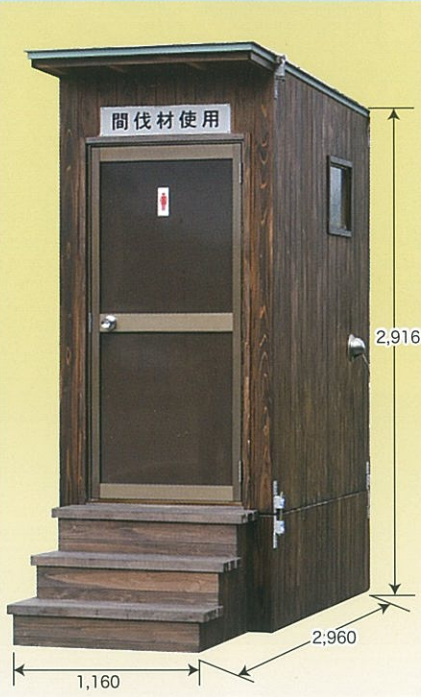

幅1,160 × 奥行き2,060 × 高さ2,916mm
(階段を含める奥行き2,960mm)
動力/100V電源(70W)




幅900 × 奥行き1,800 × 高さ2,870mm
(階段を含める奥行き2,360mm)
動力/100V電源(70W)



設備



▲除菌シート(便座除菌用)



▲便座は洋式と和式の2タイプがあります。
(国交省の定める快適トイレは)
洋式が基準です)



▲二重ロック

【導入するにあたっての注意事項】

- ウォータス設置には「100V電源(70W)」が必要です。(1ヶ月の電気代はおおよそ1,000円ほどです。)
- 初回設置と汲み取り時に、750ℓの水が必要です。また、渴水時に水を補給することがあります。
- 1年に1度は、汲み取りをしてください。また、集中して800回程度使用するとオーバーフローしますので、汲み取りが必要となります。(オーバーフロー時には、便器ちかくにある満水ランプが点灯します。)点灯から50回程度は使用できますが、できるだけ早く汲み取りを行ってください。
- 使用人数は「冬で5~6人」「春と秋で7~8人」「夏で10~15人」と、季節によって異なります。
- また、観光地などで、週末や休日に使用頻度が高まる場合でも、平日に使用回数が下がるのであれば、適切に処理されます。
- 気温がマイナス5度を下回る場所では、凍結するため使用できなくなる場合がございます。寒冷地用のオプションもございます。(ヒーターはオプション)

株式会社 大橋今右衛門

〒503-1384 岐阜県養老郡養老町下笠476-1
TEL 0584-35-2032(代) FAX 0584-37-2800
<http://www.imaemon.net/>

■代理店